

ARCEAUX BETA ALVEOLE



LES POINTS FORTS DU PRODUIT:

- ⊗ Modularité et adaptabilité à toutes contraintes de surfaces et de nombres de places
- ⊗ Accrochage des vélos par le cadre et la roue avant = sécurité
- ⊗ Excellent et réel maintien, pas simplement un point d'appui et d'accrochage du vélo
- ⊗ Pas d'effort sur les rayons = pas de roues voilées
- ⊗ Protection de la peinture du vélo grâce à des inserts anti-rayures aux points de contact
- ⊗ Plusieurs types de fixations possibles, sans génie civil sur support dur (fixation par vis /cheville Ø 10 mm), par scellement direct (sur-longueur de scellement tous les 5 arceaux environs), lest béton, platines à enfouir pour sol non stabilisé.
- ⊗ Montage en épi possible pour les zones avec faible recul.



ARCEAUX BETA ALVEOLE

DESCRIPTIF:

Système modulaire d'une grande souplesse d'installation, configurable à l'unité, de une place à l'infini.

Le positionnement en quinconce des roues avant en configuration bilatérale diminue l'emprise au sol. Espacement standard 750 mm.

Espacement de 600 mm avec décalage des emplacements Haut/Bas

Espacement de 1000 mm des emplacements en épi


optimisation de l'espace tout en évitant l'entremêlement des guidons.

Fabrication particulièrement robuste en tube d'acier Ø 48,3 mm, épaisseur 2,5 mm, galvanisé à chaud avec manchons de liaison en aluminium moulé.

En option, peinture époxy cuite au four en surcouche de la galvanisation, avec coloris RAL au choix.



Fixations possibles

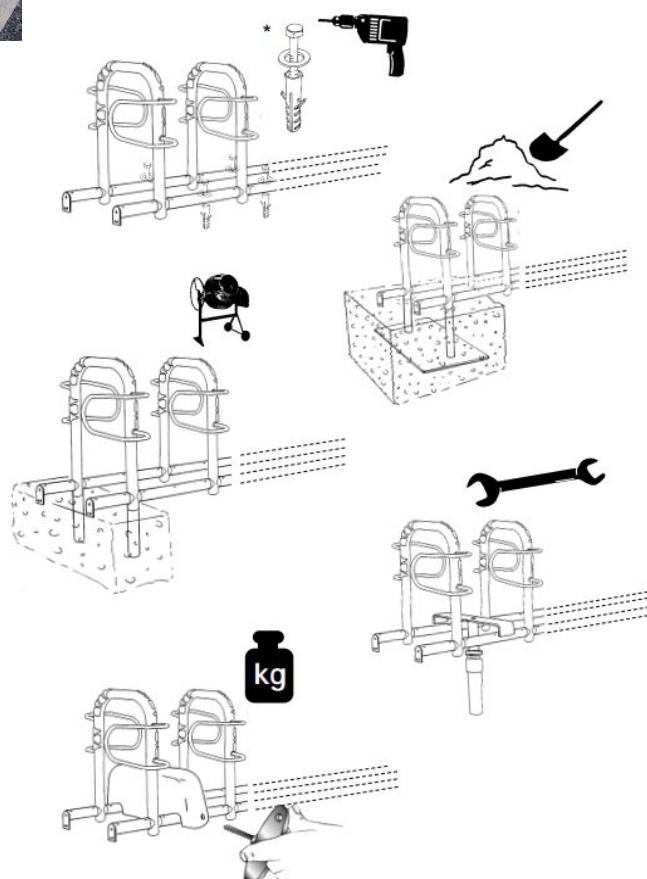

Arrêtoir anti-glissement



Protection anti-rayures



Sécurisation du cadre et de la roue

